


PRELIMINARES DE OBRA

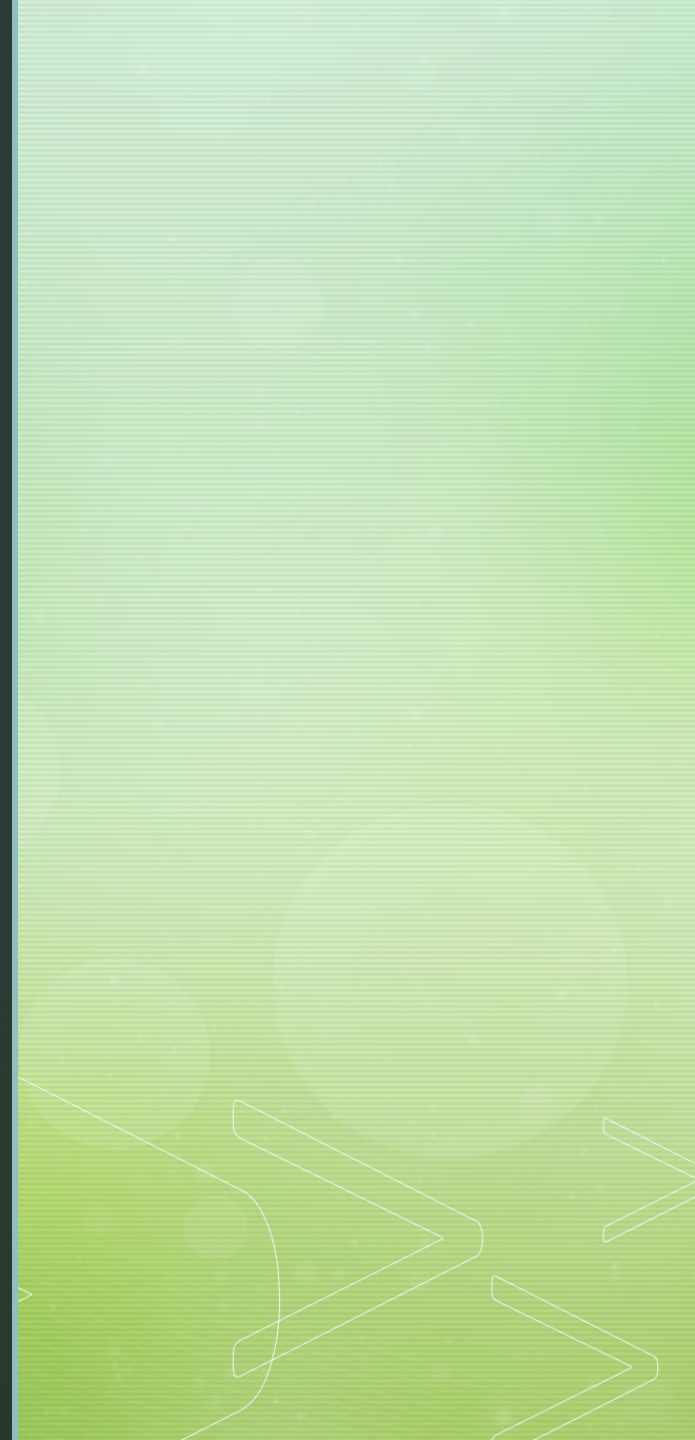

■ VALLADO PERIMETRAL

- ES RODEAR EL LOTE DE UN CERRAMIENTO.
- PUEDE HACERSE CON POSTES DE MADERA (EUCALIPTO), TELA ROMBOIDAL Y TELA MEDIA SOMBRA.
- TAMBIEN CON TABLAS DE MADERA CLAVADAS A POSTES DE ALAMO.
- DIFERENTES MATERIALES PUEDEN USARSE PARA CERRAR EL LOTE.

■ VALLADO PERIMETRAL

- SE COMPUTA MIDIENDO EL PERIMETRO Y MULTIPLICANDO POR LA ALTURA
- HAY QUE CONTABILIZAR LOS POSTES
- INDICAR SI SON DE MADERA, HORMIGON O CAÑO METÁLICO.
- INDICAR MATERIAL Y DIMENSIONES.
- RECORDAR QUE SI SON DE ÁLAMO, NO PUEDEN TENER MAS DE 2,25 METROS DE ALTURA. ADEMAS TENER EN CUENTA QUE SE DEBEN ENTERRAR 0,60 M.
- ALTURA PROMEDIO DEL VALLADO 3 M


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Construcción Edificio
 Escuela Educación
 Especial Multiplata
 de Chetumal
 Manantial de Agua Caliente
 Chetumal, Quintana Roo

Cantidad estimada	17.000 m ²
Monto contrato	\$ 179.000.000
Precio de ejecución	20.000
Fecha de inicio	11/08/2012
Coordinador	COCHITAL
Responsable técnico	Ing. Juan Carlos Zapata


Proyectista: **Proyecto Arquitectónico**
 90 12822 44

Ejecutor: **Grupo Constructor**
 Unidad Ejecutora: **Proyecto**

PROHIBIDA LA
 ENTRADA A TODA
 PERSONA AJENA
 A LA EMPRESA

Jaimi
 ZAPATERIA - REGALERIA - TIENDA

HELADERIA
Los Jaimitos

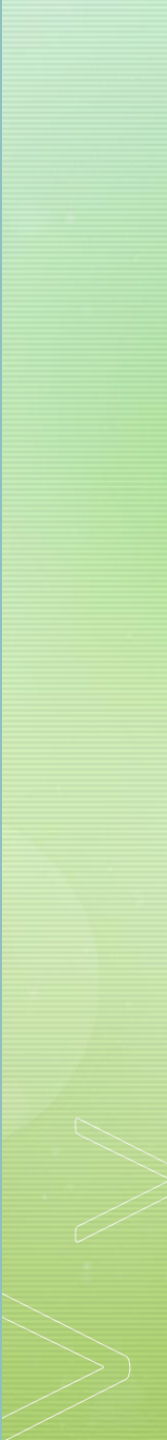



2005/09/14




2005/09/14

■ LIMPIEZA

- ES DEJAR LIBRE DE BASURA, ÁRBOLES, EDIFICACIONES, ETC. LA ZONA A CONSTRUIR. BAJO ESTE CONCEPTO SOLO LIMPIAREMOS LO QUE OCUPA EL EDIFICIO Y EL OBRADOR.
- SE COMPUTA POR SUPERFICIE.
- TAREA EJECUTADA SOLO POR LOS AYUDANTES
- RECORDAR QUE EL OBRADOR ES LA FABRICA DELA OBRA Y ABARCA NO SOLO LA PIEZA DONDE GUARDAMOS EL CEMENTO Y LAS HERRAMIENTAS, SINO TAMBIEN LA ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES Y ARMADO DE HIERRO

■ NIVELACION

- EN ESTA ETAPA SE NIVELA EL LOTE SEGÚN EL PROYECTO
- SE PUEDE USAR LA MANGUERA DE NIVEL O NIVEL OPTICO.
- SE TRASLADA EL NIVEL DE LA VEREDA A UN POSTE CLAVADO EN EL CENTRO DEL TERRENO.
- SOBRE ESE NIVEL SE MARCA EL NIVEL DE PISO TERMINADO Y SE MIDE 1M Y SE MARCA EL NIVEL MAESTRO.
- LUEGO SE NIVELA EL TERRENO Y SE RELLENA O APLANA.

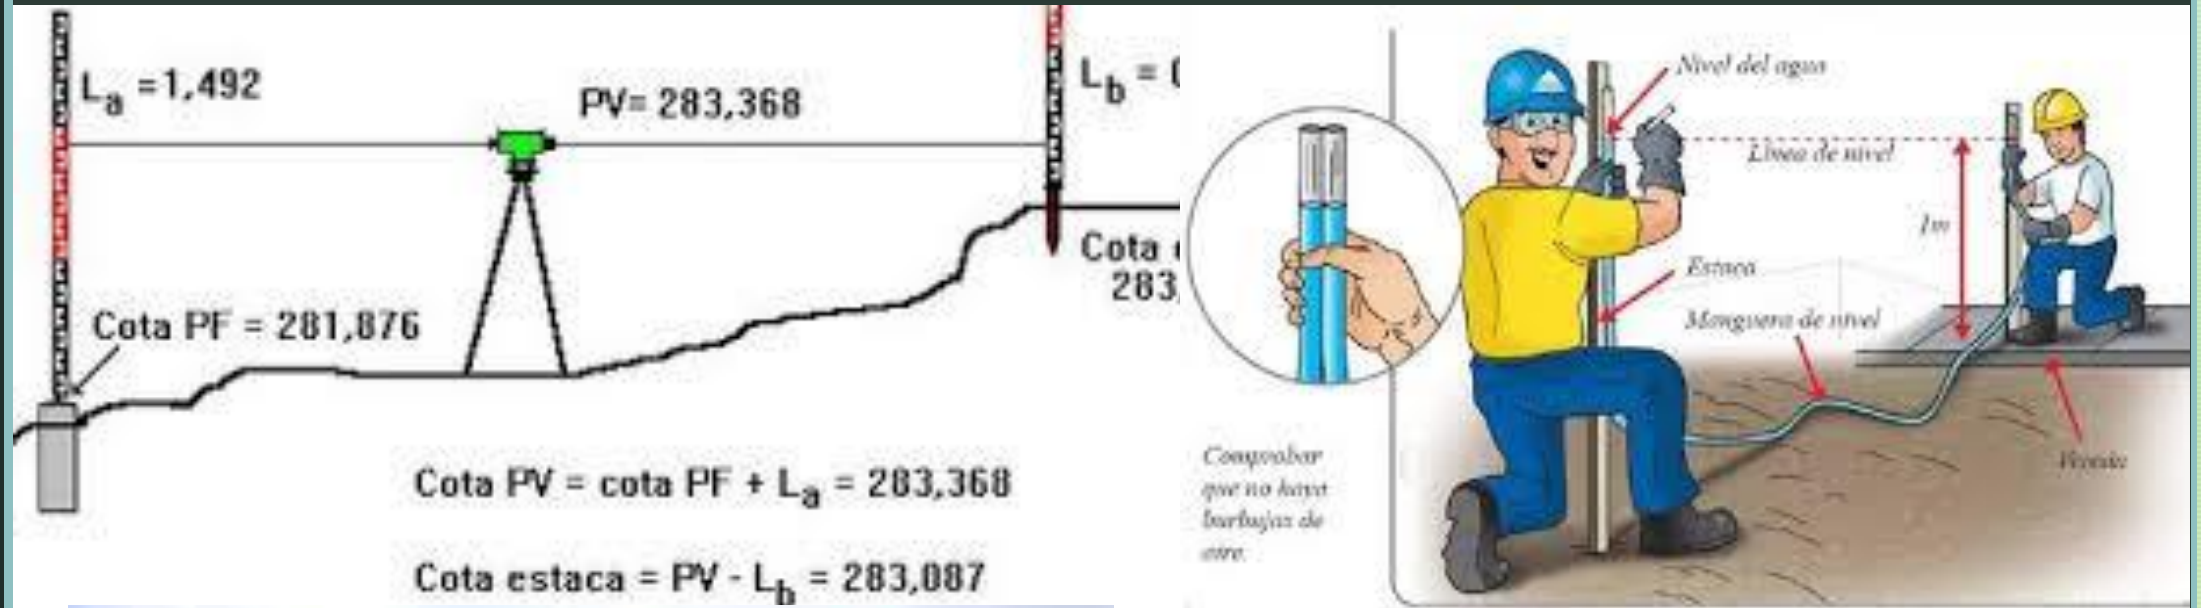



■ OBRADOR

- ES LA FABRICA DE LA OBRA.
- SE DEFINIRÁ LA ZONA DE ACOPIO Y DONDE SE EJECUTARÁ EL DOBLADO DE HIERROS.
- ADEMÁS SE CONSTRUIRÁ UNA PIEZA DONDE SE GUARDARÁ EL CEMENTO, CAL Y HERRAMIENTAS.
- LA PIEZA PUEDE QUEDAR COMO DESPENSA O SER PRECARIA. TAMBIÉN PUEDE SER UN CONTENEDOR
- DE CUALQUIER MODO HAY QUE PRESUPUESTARLA.
- SE PUEDE HACER DE LADRILLO O DE CHAPA O DE MADERA.

■ OBRADOR

- SE CONTABILIZARAN LOS LADRILLOS, LAS CHAPAS O LAS TABLAS.
- ADEMÁS LOS POSTES QUE HACEN DE COLUMNAS.
- TAMBIÉN LOS ELEMENTOS USADOS PARA EL TECHO.
- SE PRESUPUESTARÁ LA PUERTA Y LA CERRADURA (CANDADO).

